



Motor 4 Polos AC - Bivolt 60 HZ





MICRO REDUTORES

NOTAS:

1- FOLGA AXIAL DO EIXO 0,2-1,2mm.

2- MANCAL FRONTAL: VIDE TABELA DE TIPOS.

Dimensões em mm

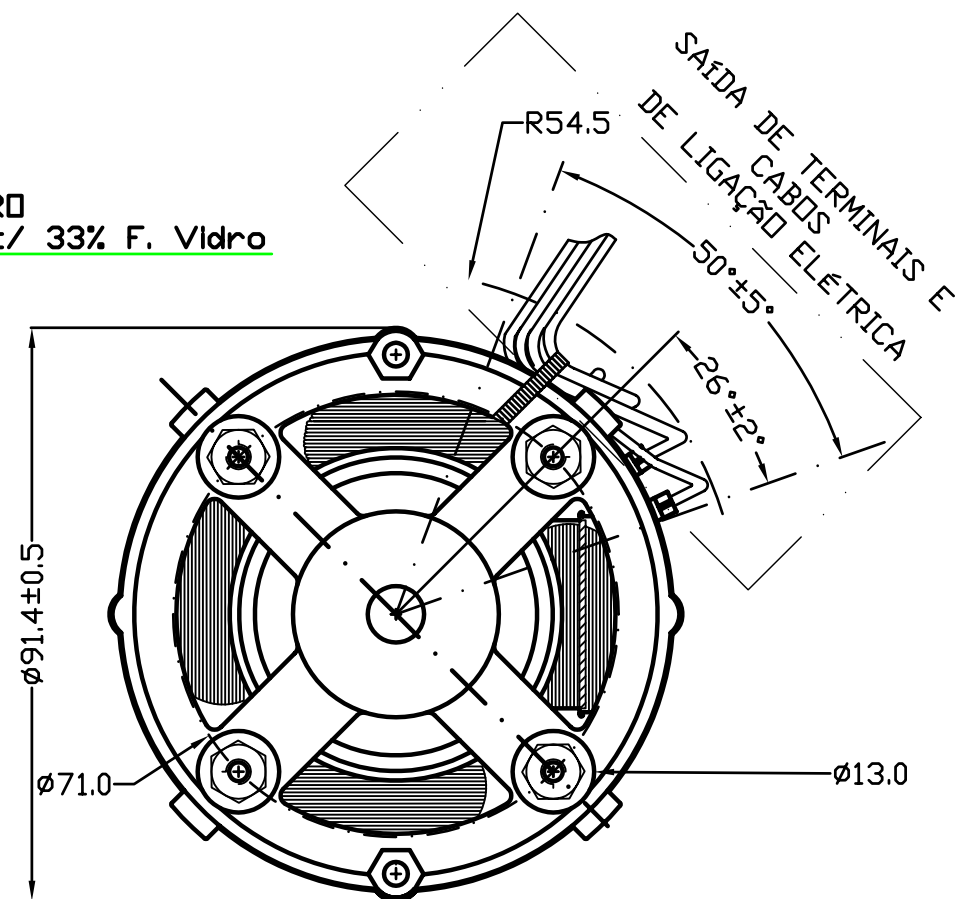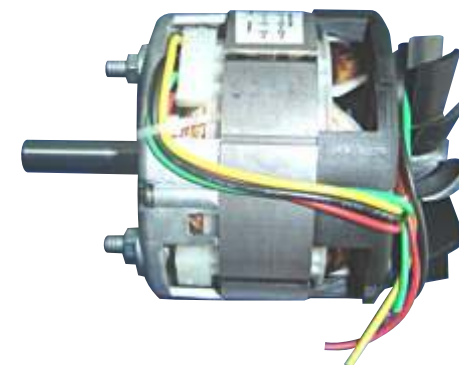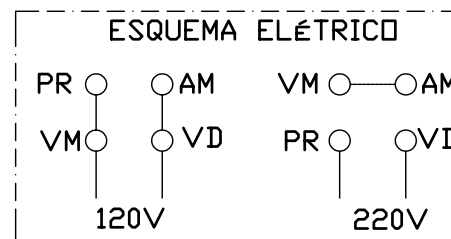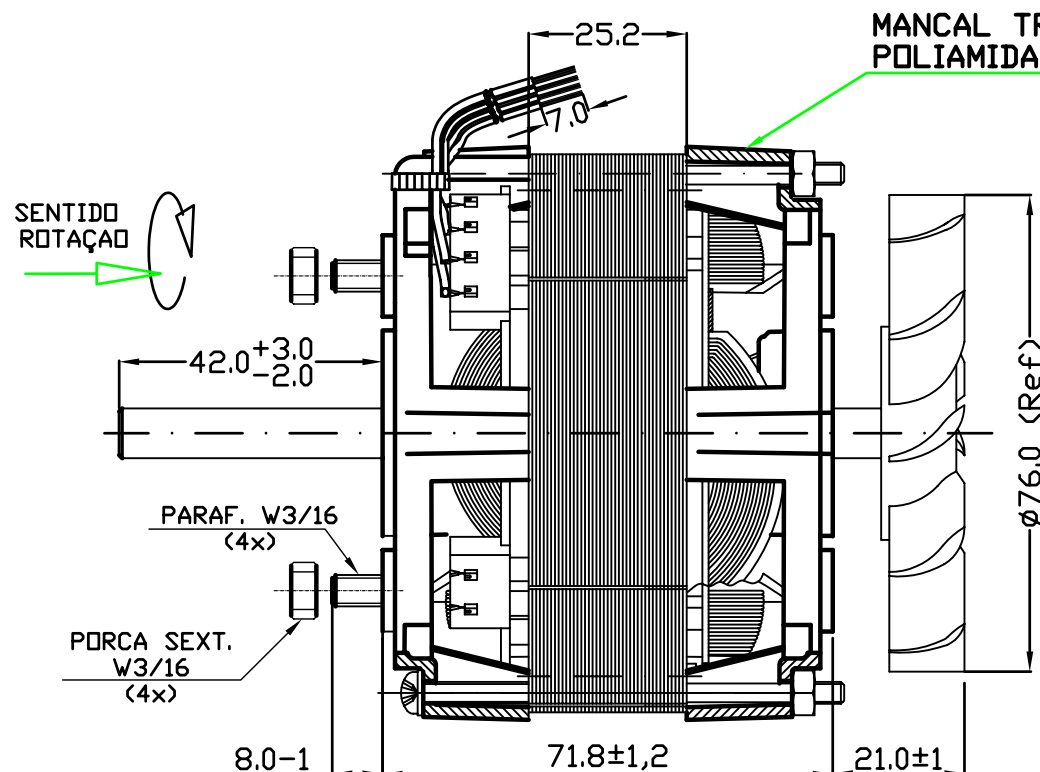

Motor 4 Polos AC - Bivolt 60 HZ

02	POLIAMIDA 6.6 c/ 33% F. Vidro
01	ALUMINIO SAE 306
TIPO	MANCAL FRONTAL

"L"útil Cabos(mm)	350±20	
POTÊNCIAútil(mHp)	20,0	
POTENCIAabs.(W)	60,0±10%	50,0±10%
CORRENTE (A)	0,92±10%	0,48±10%
ROTACAO (rpm)	1700±50	
DESEMPENHO SEM CARGA, A FRIO E TENSÃO ESTABILIZADA		
VELOCIDADES	1	1
ENROLAMENTO	CL. F	CL. F
ISOLACAO	CL. B	CL. B
HI-POT	1000V - 1 Seg.	1000V - 1 Seg.
TENSÃO PARTIDA	98	198
SENTIDO ROTAÇÃO	ANTI-HORARIO	ANTI-HORARIO
FREQUENCIA (Hz)	60	60
CÓDIGO	00064-__G	
CARACTER. TENSÃO	120	220