





MICRO REDUTORES

Motoredutor G6242-204 DC c/ Eixo de 8mm



Cota A	
1	13mm
2	15mm
3	17mm
4	20mm
5	22mm
6	26mm

Dimensões em mm

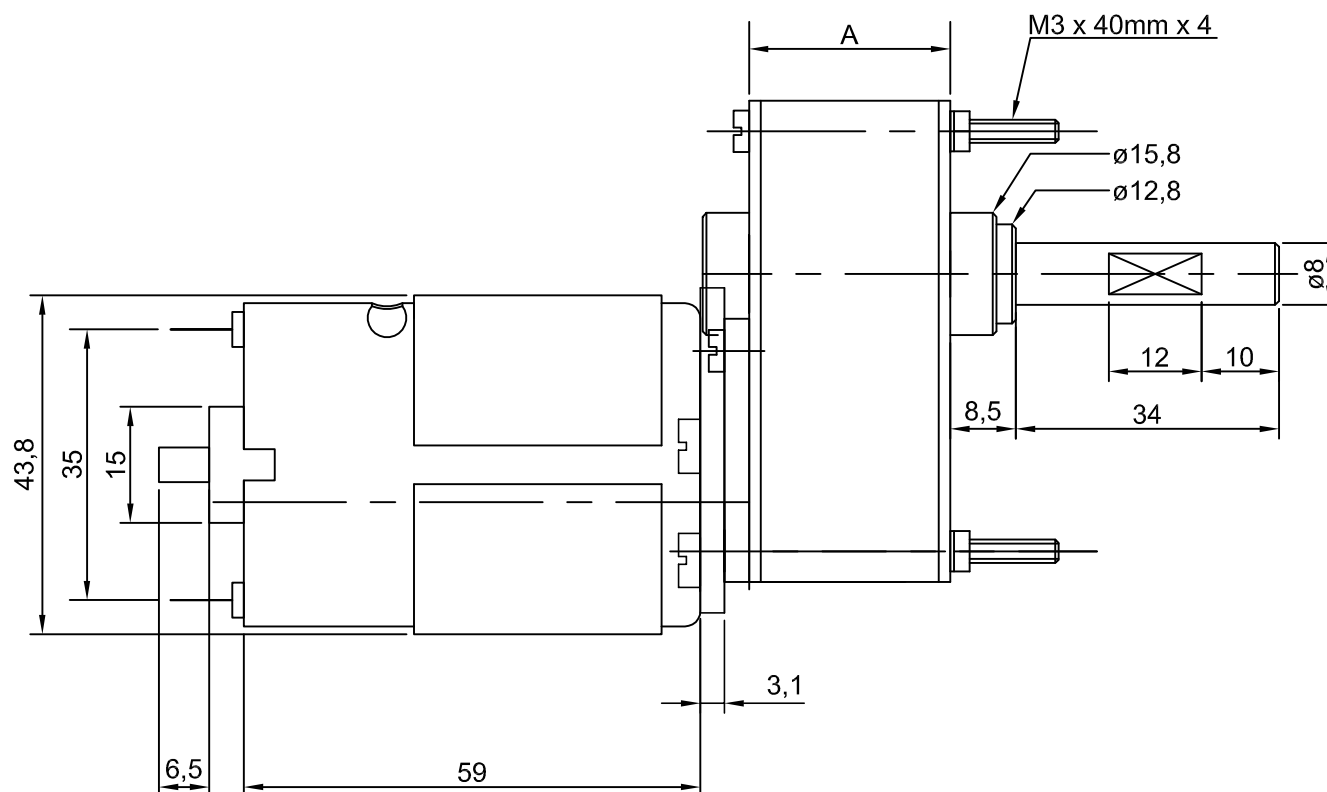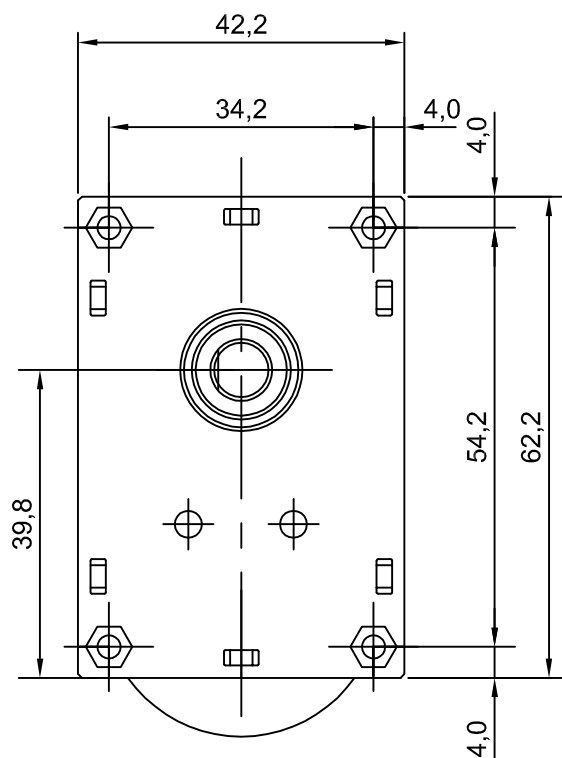

Motoredutor G6242-204 DC

c/ Eixo de 8mm

Relações de Transmissão Redutor G6242-203/204 DC - 24 VOLTS

MOTORES DE CORRENTE CONTINUA 24 VOLTS - MODELOS 203 E 204															
Redução	N.	37200 24 VDC		42600 24VDC		48540 24 VDC		54450 24 VDC		54315 24 VDC		8010 24 VDC		204/ 24 VDC	
I = X:1	Pares	1600 rpm		3100 rpm		3600 rpm		4400 rpm		6600 rpm		9800 rpm		4100 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
11,785	2	135,8	0,8	263,0	1,5	305,5	1,1	373,4	2,0	560,0	1,6	831,6	2,5	347,9	4,2
12,14	2	131,8	0,8	255,4	1,5	296,5	1,1	362,4	2,0	543,7	1,7	807,2	2,5	337,7	4,3
20,035	3	79,9	1,3	154,7	2,5	179,7	1,9	219,6	3,4	329,4	2,7	489,1	4,2	204,6	7,1
33,672	3	47,5	2,1	92,1	4,2	106,9	3,2	130,7	5,7	196,0	4,6	291,0	7,0	121,8	11,9
57,244	4	28,0	3,6	54,2	7,1	62,9	5,4	76,9	9,6	115,3	7,8	171,2	11,9	71,6	
97,315	5	16,4	6,2	31,9	12,0	37,0	9,2	45,2		67,8	13,3	100,7		42,1	
163,55	5	9,8	10,4	19,0		22,0		26,9		40,4		59,9		25,1	
274,884	5	5,8		11,3		13,1		16,0		24,0		35,7		14,9	
467,304	6	3,4		6,6		7,7		9,4		14,1		21,0		8,8	
785,385	6	2,0		3,9		4,6		5,6		8,4		12,5		5,2	
1335,16	7	1,2	EX	2,3	EX	2,7	EX	3,3	EX	4,9	EX	7,3	EX	3,1	EX
2243,96	7	0,7		1,4		1,6		2,0		2,9		4,4		1,8	

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
Ex: Excede o máximo de torque permitido 10kgf.cm