





MICRO REDUTORES

Motor G Bivolt AC L101 P30 3400 RPM

Dimensões em mm

NOTAS:

- 1- Lâminas SAE 1006.
- 2- Carretel: Poliamida 6.6 33FV.
- 3- Fio Esmaltado, classe F.
- 4- Cabos: PVC 70°, 0,5mm².
- 5- Eixo SAE 1144

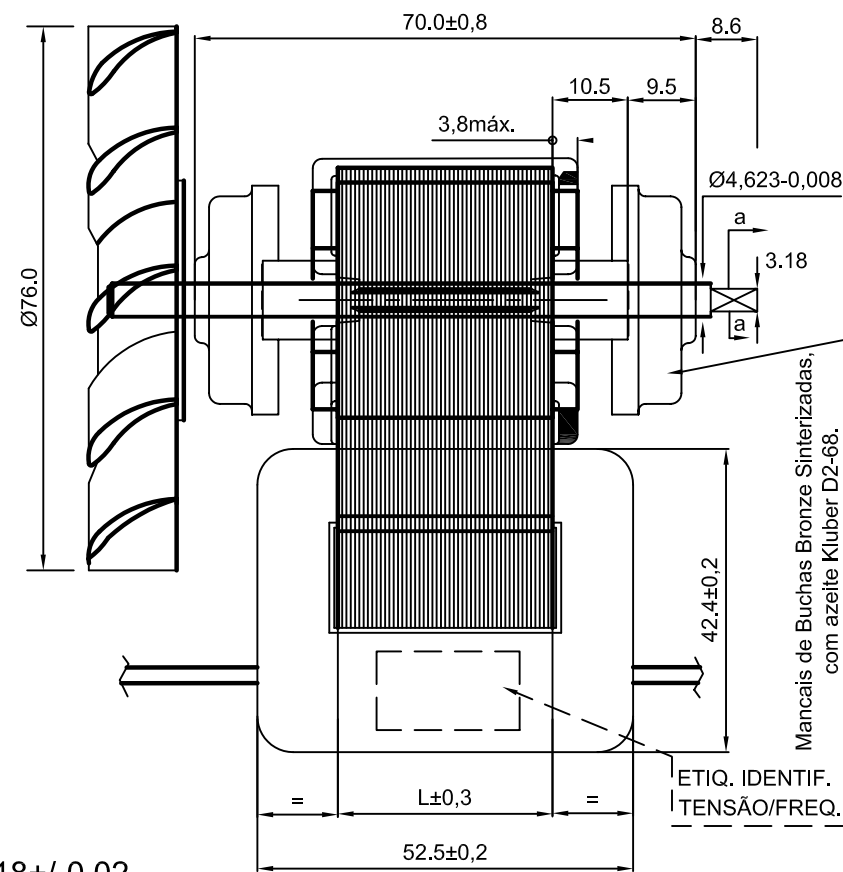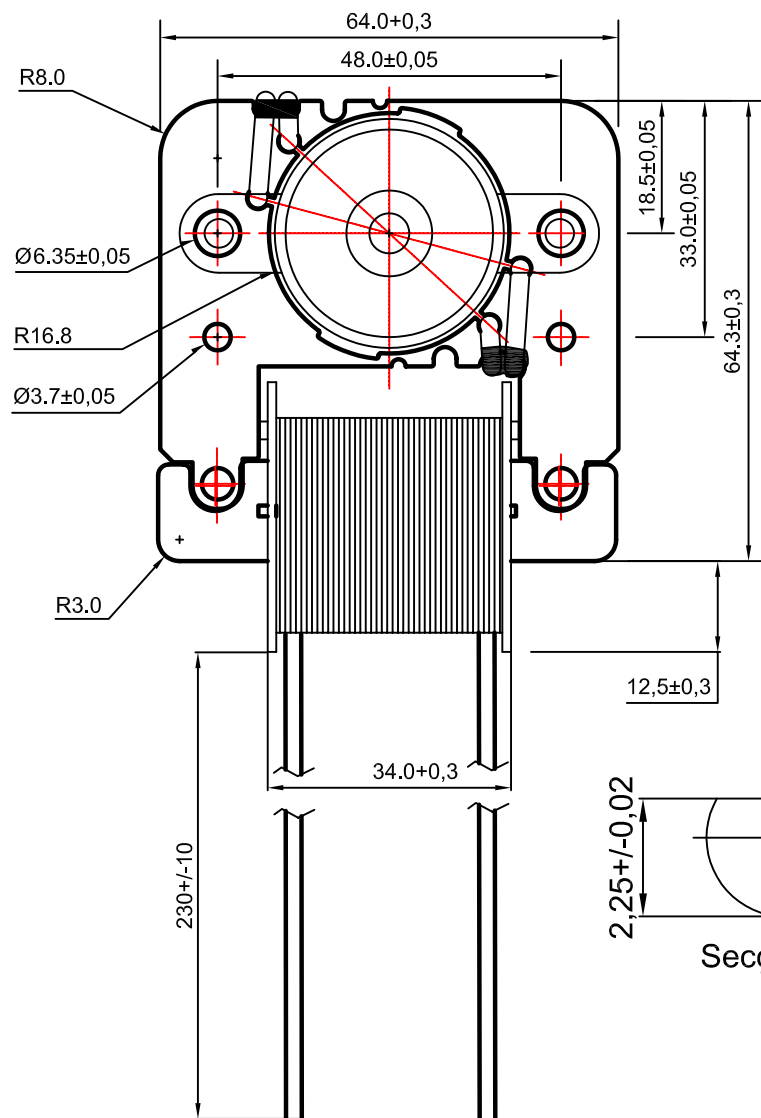

Mancais de Buchas Bronze Sinterizadas,
com azeite Kluber D2-68.

ETIQ. IDENTIF.
TENSÃO/FREQ.