

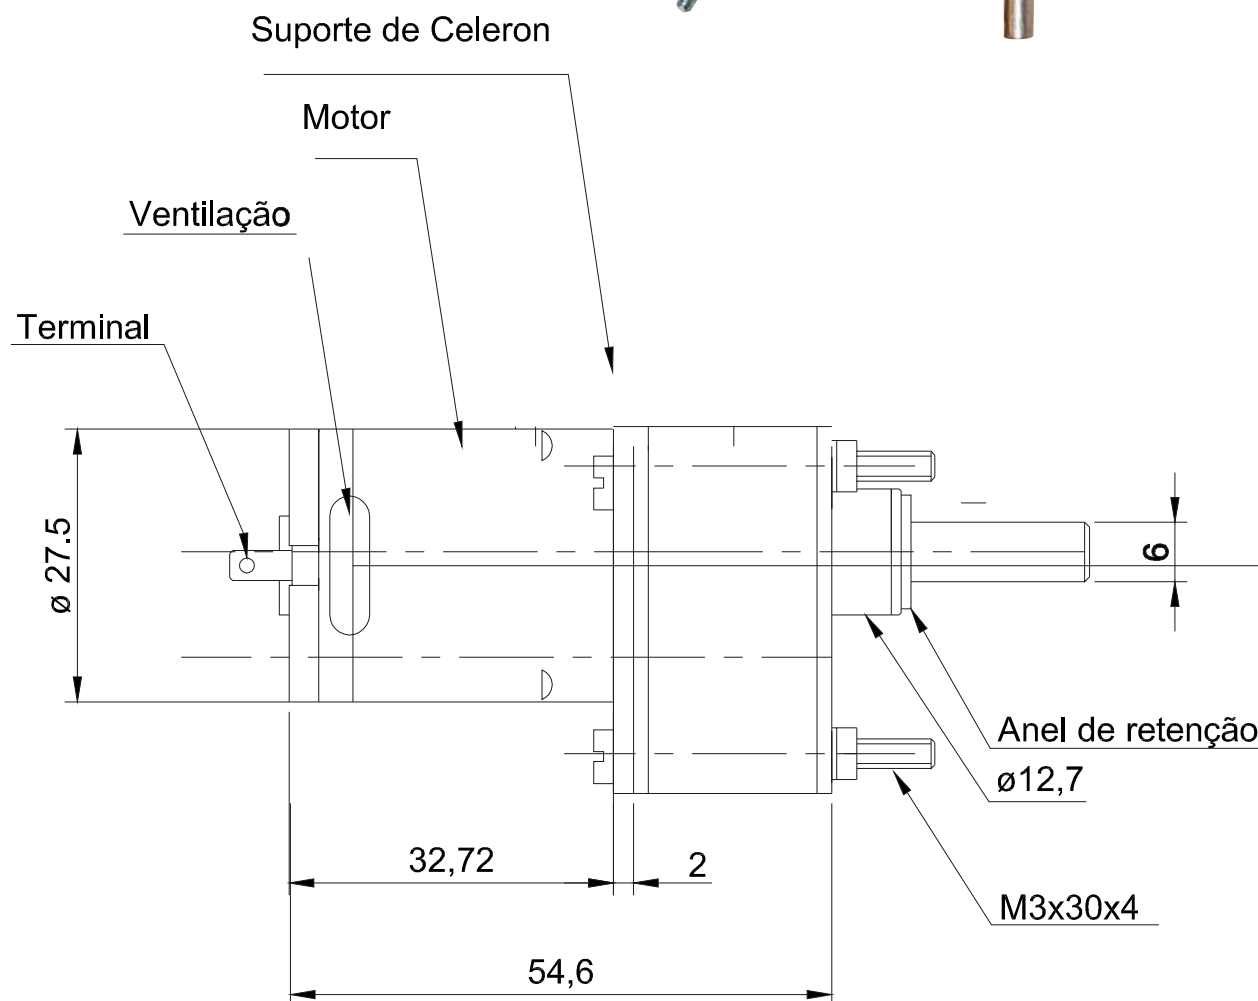


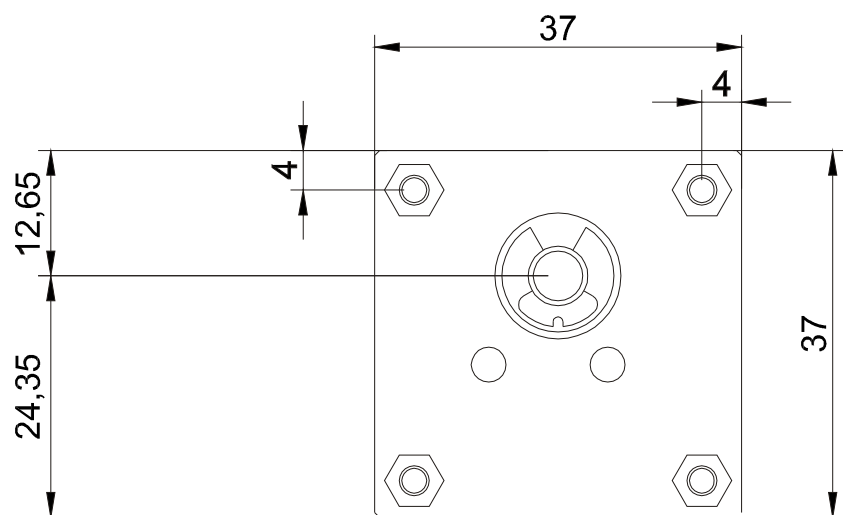

MICRO REDUTORES

Motoredutor MN37-201 e 202 DC

Dimensões em mm

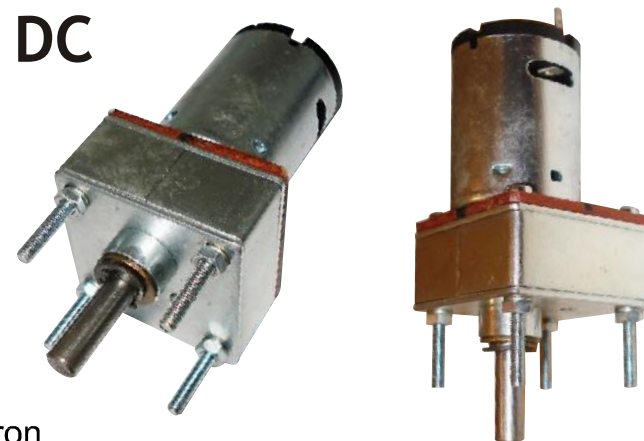

Motoredutor MN37-201 e 202 DC

Relações de Transmissão Redutor MN37-P9 - VCC - Z9

MOTORES CORRENTE CONTÍNUA (CC)											
MODELO 201 - (CC)											
Redução	N.	30600 24Vcc		39525 24Vcc		42435 24Vcc		36600 12Vcc		5655 12Vcc	
I = X:1	Pares	10200 rpm		11800 rpm		14600 rpm		4800 rpm		12000 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
9,174	2	1111,8	0,2	1286,2	0,2	1591,5	0,2	523,2	0,1	1308,0	0,3
22,280	3	457,8	0,4	529,6	0,5	655,3	0,5	215,4	0,3	538,6	0,6
54,108	4	188,5	1,0	218,1	1,3	269,8	1,2	88,7	0,7	221,8	1,5
131,401	5	77,6	2,4	89,8	3,2	111,1	3,0	36,5	1,6	91,3	3,6
319,109	6	32,0	5,9	37,0	7,7	45,8	7,3	15,0	3,9	37,6	8,8
774,957	7	13,2		15,2		18,8		6,2		15,5	

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
Ex: Excede o máximo de torque permitido 10kgf.cm

Motoredutor MN37-201 e 202 DC

Relações de Transmissão Redutor MN37-P9 - VCC - Z9

		MOTORES (CC)					
		MODELO 202 - (CC)					
Redução	N.	25200 24Vcc		5619 24Vcc		6180 24Vcc	
I = X:1	Pares	3850 rpm		25700 rpm		30800 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
9,174	2	419,7	0,1	2801,4	0,2	3357	0,1
22,280	3	172,8	0,3	1153,5	0,4	1382	0,3
54,108	4	71,2	0,7	475,0	1,0	569	0,8
131,401	5	29,3	1,6	195,6	2,3	234	1,9
319,109	6	12,1	3,9	80,5	5,6	97	4,7
774,957	7	5,0		33,2		40	

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
 Ex: Excede o máximo de torque permitido 10kgf.cm

Motoredutor MN37-201 e 202 DC

Relações de Transmissão Redutor MN37-P10 - VCC - Z10

MOTORES CORRENTE CONTÍNUA (CC)											
MODELO 201 - (CC)											
Redução	N.	30600 24 Vcc		39525 24 Vcc		42435 24 Vcc		36600 12 Vcc		5655 12 Vcc	
I = X:1	Pares	10200 rpm		11800 rpm		14600 rpm		4800 rpm		12000 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
8,014	2	1272,8	0,1	1472,4	0,2	1821,8	0,2	599,0	0,1	1497,4	0,2
19,462	3	524,1	0,4	606,3	0,5	750,2	0,4	246,6	0,2	616,6	0,5
47,265	4	215,8	0,9	249,7	1,1	308,9	1,1	101,6	0,6	253,9	1,3
114,783	5	88,9	2,1	102,8	2,8	127,2	2,6	41,8	1,4	104,5	3,2
278,751	6	36,6	5,1	42,3	6,7	52,4	6,3	17,2	3,4	43,0	7,7
676,948	7	15,1		17,4		21,6		7,1		17,7	

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
Ex: Excede o máximo de torque permitido 10kgf.cm

Motoredutor MN37-201 e 202 DC

Relações de Transmissão Redutor MN37-P10 - VCC - Z10

		MOTORES (CC)					
		MODELO 202 - (CC)					
Redução	N.	25200 24 Vcc		5619 24 Vcc		6180 24 Vcc	
I = X:1	Pares	3850 rpm		25700 rpm		30800 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
8,014	2	480,4	0,1	3206,9	0,1	3843	0,1
19,462	3	197,8	0,2	1320,5	0,3	1583	0,3
47,265	4	81,5	0,6	543,7	0,8	652	0,7
114,783	5	33,5	1,4	223,9	2,0	268	1,7
278,751	6	13,8	3,4	92,2	4,9	110	4,1
676,948	7	5,7		38,0		45	

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
Ex: Excede o máximo de torque permitido 10kgf.cm