

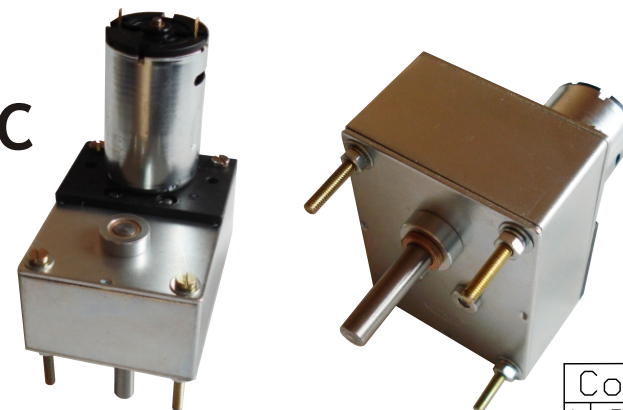


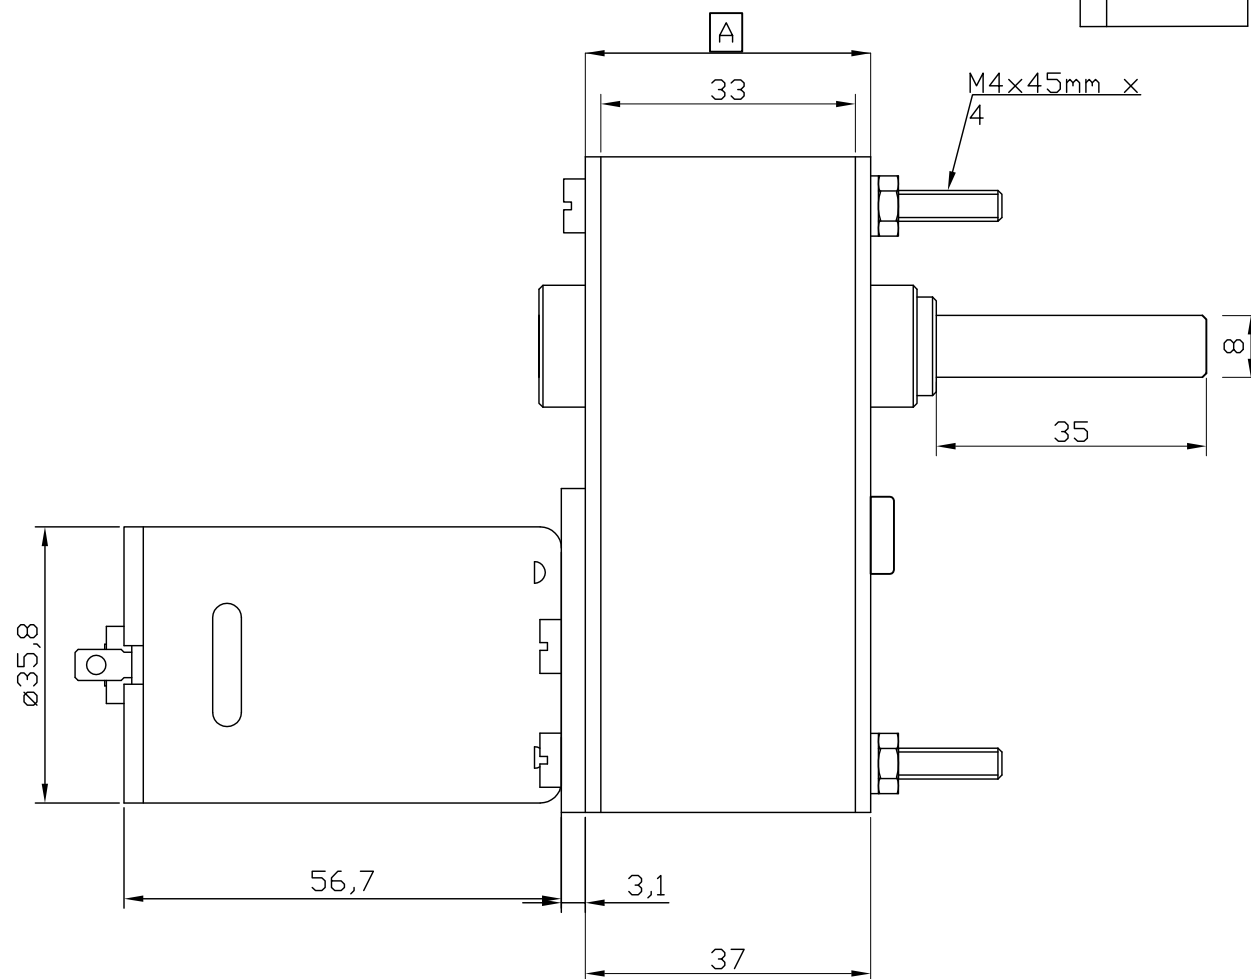

Motoredutor MGR8562-203 DC

MICRO REDUTORES

Dimensões em mm

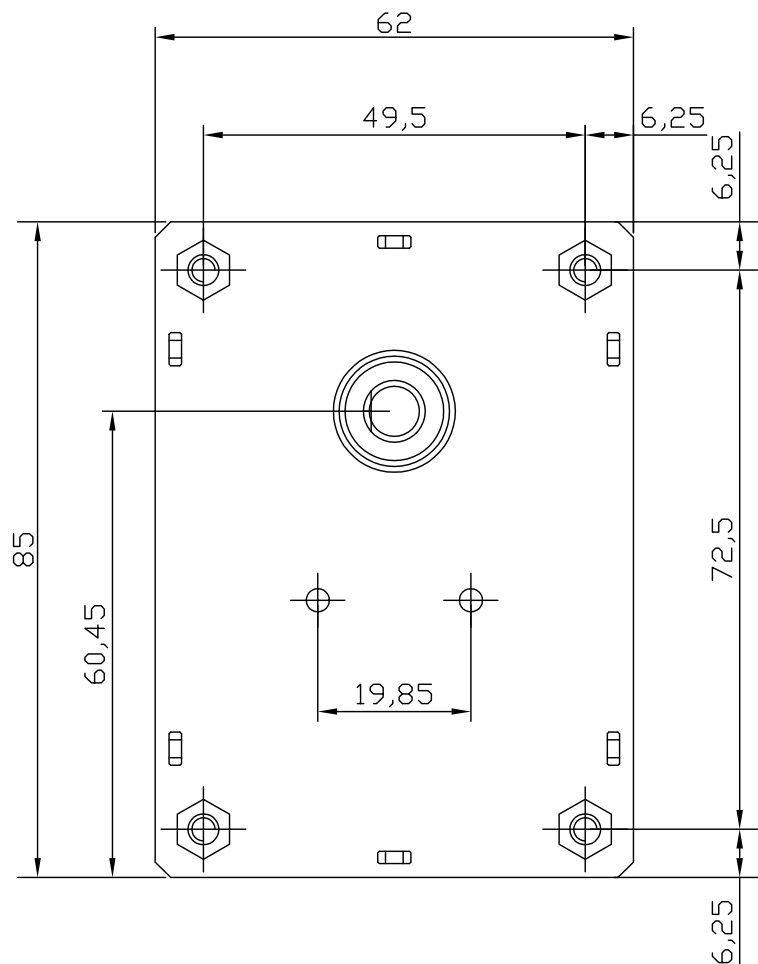

Cota A	
1	37MM

Motoredutor MGR8562-203 DC

Relações de Transmissão Redutor MGR8562 - Z53 - DC 12 VOLTS

MOTORES CORRENTE CONTÍNUA (CC)							
MODELO 203 - (CC)							
Redução	N.	6870 12 Vcc		9735 12 Vcc		13575 12 Vcc	
I = X:1	Pares	3700 rpm		7400 rpm		13600 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
16,036	2	230,7	1,4	461,5	2,7	848,1	3,7
16,863	2	219,4	1,5	438,8	2,9	806,5	3,9
53,401	3	69,3	4,8	138,6	9,1	254,7	12,4
68,752	3	53,8	6,2	107,6	11,7	197,8	15,9
217,713	4	17,0	19,7	34,0	37,0	62,5	50,4
280,296	4	13,2	25,3	26,4	47,6	48,5	64,9
887,606	5	4,2		8,3		15,3	
1142,75	5	3,2	EX	6,5	EX	11,9	EX

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%

Ex: Excede o máximo de torque permitido 70kgf.cm

Motoredutor MGR8562-203 DC

Relações de Transmissão Redutor MGR8562 - Z53 - DC 24 VOLTS

Redução I = X:1	N. Pares	MOTORES DE CORRENTE CONTINUA 24 VOLTS - MODELOS 203											
		37200 - 24 VDC		42600 - 24VDC		48540 - 24 VDC		54450 - 24 VDC		54315 - 24 VDC		8010 - 24 VDC	
		1600 rpm		3100 rpm		3600 rpm		4400 rpm		6600 rpm		9800 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
16,036	2	99,8	1,0	193,3	2,0	224,5	1,5	274,4	2,7	411,6	2,2	611,1	3,3
16,863	2	94,9	1,1	183,8	2,1	213,5	1,6	260,9	2,8	391,4	2,3	581,2	3,5
53,401	3	30,0	3,4	58,1	6,6	67,4	5,0	82,4	9,0	123,6	7,3	183,5	11,1
68,752	3	23,3	4,4	45,1	8,5	52,4	6,5	64,0	11,5	96,0	9,4	142,5	14,3
217,713	4	7,3	13,9	14,2	26,9	16,5	20,6	20,2	36,5	30,3	29,7	45,0	45,3
280,296	4	5,7	17,9	11,1	34,6	12,8	26,5	15,7	47,1	23,5	38,3	35,0	58,3
887,606	5	1,8	56,6	3,5		4,1		5,0		7,4		11,0	
1142,749	5	1,4	EX	2,7	EX	3,2	EX	3,9	EX	5,8	EX	8,6	EX

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%

Ex: Excede o máximo de torque permitido 70kgf.cm