
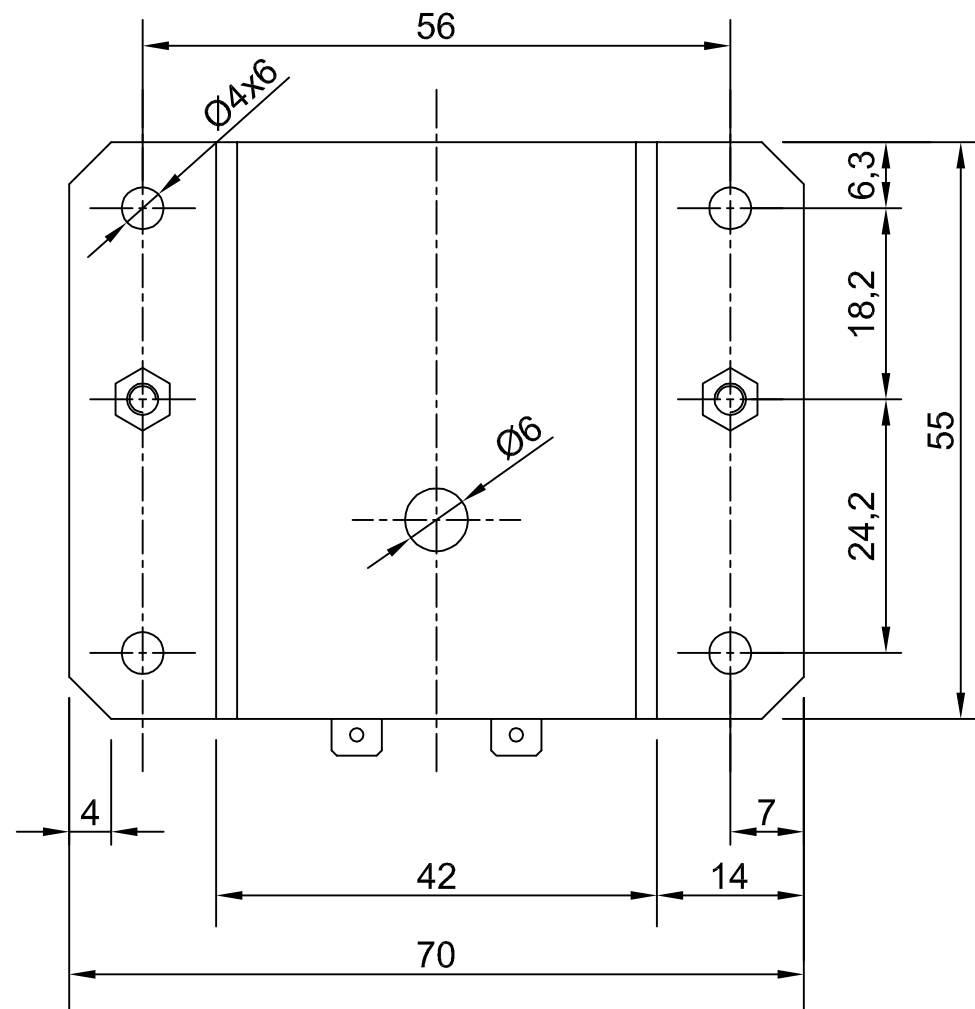
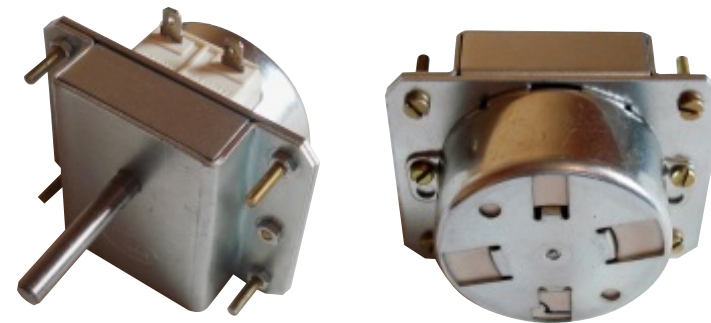


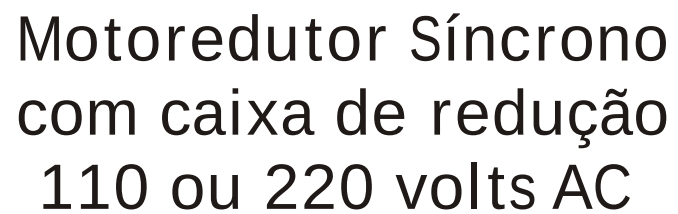

Motoredutor Síncrono com caixa de redução 110 ou 220 volts AC

Relações de Transmissão Redutor Síncrono Maia

		MOTORES CORRENTE ALTERNADA(AC)									
		MODELO MAIA - 110/220 - VOLTS - AC									
Redução	N.	SINCR-3R		SINCR-5R		SINCR-6R		SINCR-17R		SINCR-40R	
I = X:1	Pares	3 rpm		5 rpm		6 rpm		17 rpm		40 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
2,910	2	1,0	8,0	1,7	8,0	2,1	8,0	5,8	8,0	13,7	8,0

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
Ex: Excede o máximo de torque permitido 8kgf.cm