






MICRO REDUTORES

Motoredutor MGR8562-G-Bivolt AC

Dimensões em mm

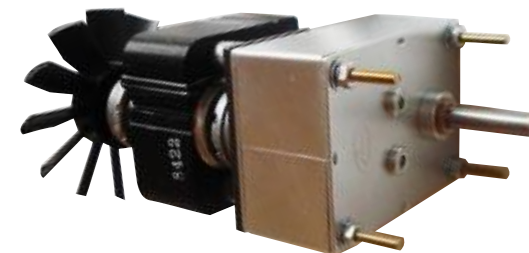

Cota A	
1	18mm
2	23mm
3	27mm
4	37 mm

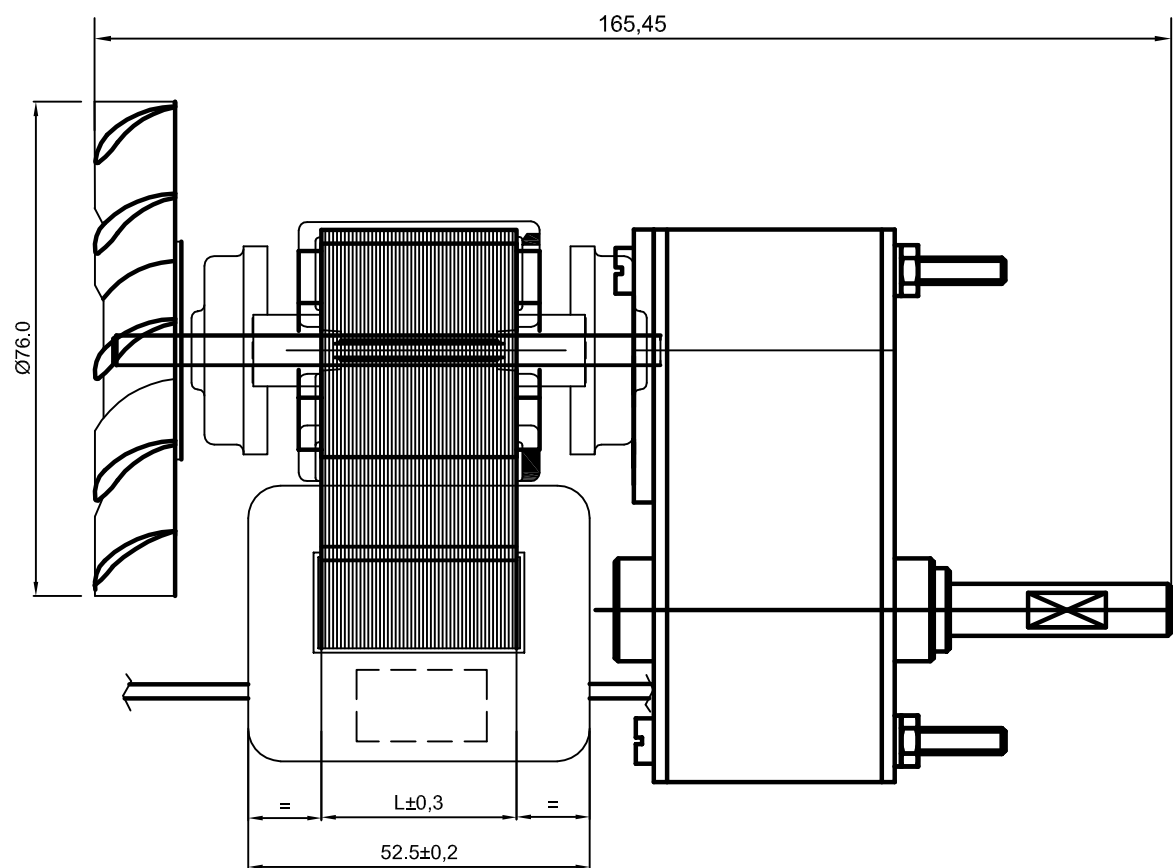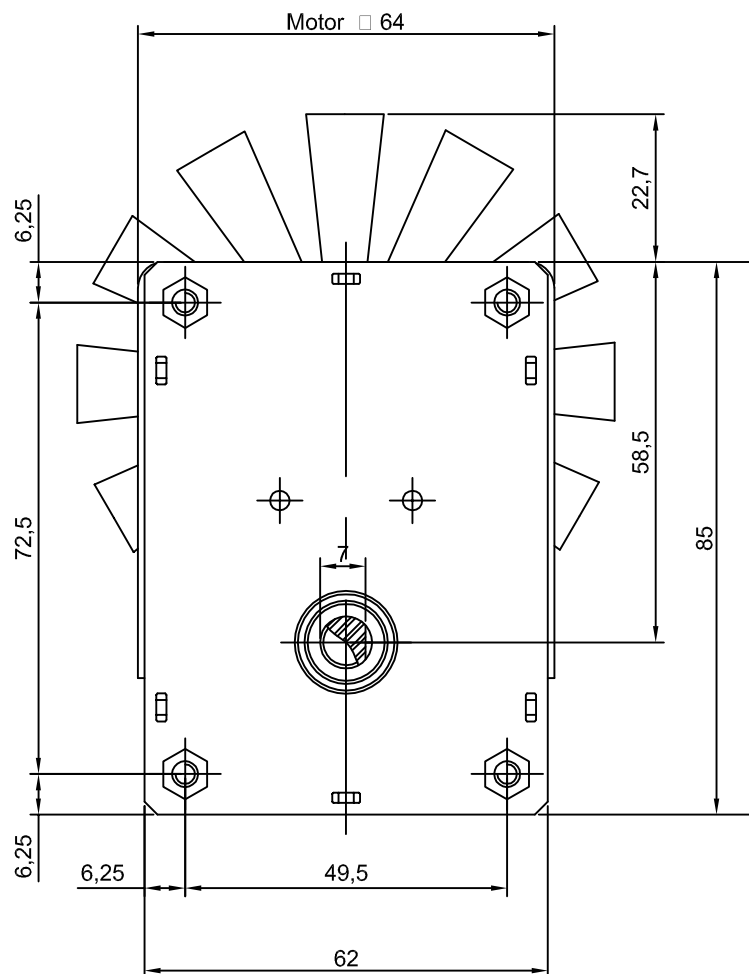

Motoredutor MGR8562-G-Bivolt AC

Relações de Transmissão Redutor MGR8562 - Z53 - Bivolt

MOTORES DE INDUÇÃO (AC)					
		MGR8562-A		MGR8562-G	
Redução	N.	110 ou 220 V		110/220 V	
I = X:1	Pares	3400 rpm		3500 rpm	
		Veloc.	Torque	Veloc.	Torque
		RPM	Kgf.cm	RPM	Kgf.cm
16,036	2	212,0	0,8	218,3	2,7
16,863	2	201,6	0,8	207,6	2,9
53,401	3	63,7	2,5	65,5	9,0
68,752	3	49,5	3,3	50,9	11,6
217,713	4	15,6	10,3	16,1	36,8
280,296	4	12,1	13,3	12,5	47,4
887,606	5	3,8	42,0	3,9	
1142,75	5	3,0	54,1	3,1	EX

Obs. As velocidades podem ser influenciadas pela carga aplicada em -20%
 Ex: Excede o máximo de torque permitido 70kgf.cm